


41+30W / 3450+2070lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1679mm

62307


Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

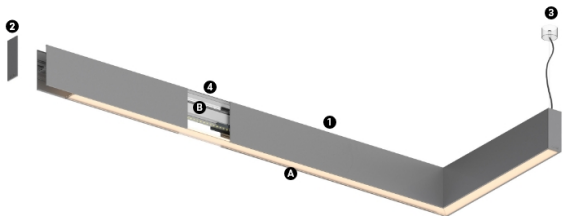

- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		41+30W	48,2+36,6W
Fluxo		7350+3300lm	3450+2070lm
Eficiência		150lm/W	65lm/W
LOR		-	52%
UGR		-	<25

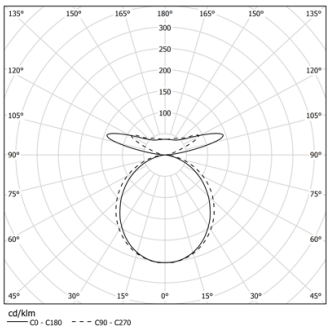

Ângulo de abertura
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso
0,57Kg



Acabamentos
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

