


24+13W / 2010+1050lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1679mm

62314

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

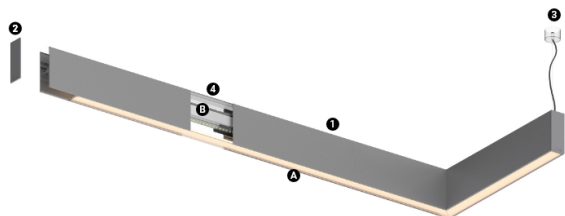

### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		24+13W	29,3+15,9W
Fluxo		4290+1650lm	2010+1050lm
Eficiência		157lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22



Ângulo de abertura  
Diffuse / batwing

Aplicação



Peso  
0,8Kg



### Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

