



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária suspensa com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz direta e luz indireta.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K  | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|--------------|-----------|
| Potência   | 63W          | 90W       |
| Fluxo      | 8200lm       | 3300lm    |
| Eficiência | 130lm/W      | 37lm/W    |
| LOR        | -            | 40%       |
| UGR        | -            | <25       |




Ângulo de abertura  
Diffuse indirect

Aplicação



Peso  
7Kg

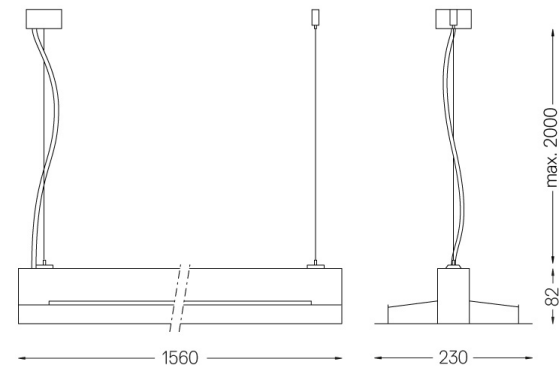

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

#### Obrigatório

- 54034 Clear base  
Ø60x35mm
- 54080 Aluminium base  
Ø60x37mm