

32W / 4360lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2312mm

62700



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com difusor tubular em policarbonato fosco resistente ao choque com 70 mm de diâmetro.

Topos em policarbonato transparente com indicação dos ângulos de instalação. Fornecida com buçim plástico de 30 mm que impede a condensação dentro da luminária.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h,
L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 32W | 37,6W |
| Fluxo | | 6040lm | 4360lm |
| Eficiência | | 189lm/W | 116lm/W |
| LOR | | - | 72% |
| UGR | | - | <25 |




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
2,6Kg

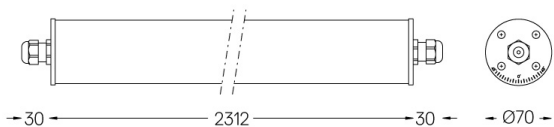

Acabamentos

● .25 Fosco

Obrigatório

43708 Acessório de fixação saliente (>2000mm)

43712 Acessório de fixação suspenso (>2000mm)

Opcional

59062 Acessório de fixação em aço inox (>2000mm)

59059 Acessório de fixação de parede

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém fontes de luz da classe de eficiência B
Identificador modelo 28004774