

O975

Surface/Pendant

63W / 5100lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1440mm

62710



Design: Eduardo Souto de Moura

Luminária saliente ou suspensa com estrutura em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate e difusor em policarbonato fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 63W | 74,1W |
| Fluxo | | 7300lm | 5100lm |
| Eficiência | | 116lm/W | 69lm/W |
| LOR | | - | 70% |
| UGR | | - | <22 |




Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
2,3Kg

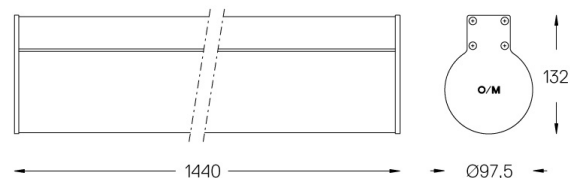

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

● .10 Alumínio anodizado

Obrigatório

44070 Acessórios de suspensão

Ø60x35mm

44110 Base de alimentação transparente DALI

Ø60x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com