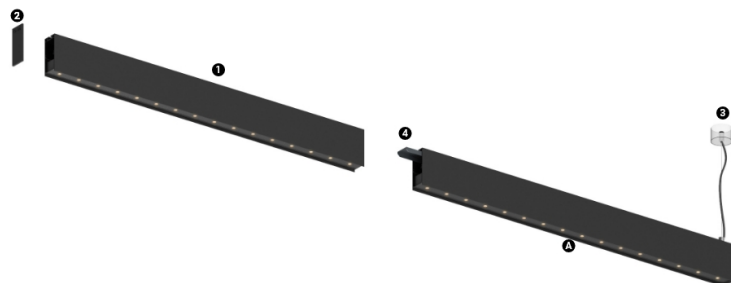


14W / 1260lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
600mm

63140



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

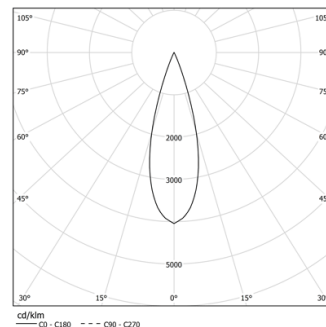
LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

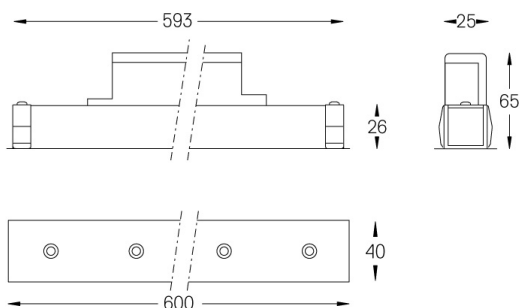
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W		17,1W
Fluxo	1720lm		1260lm
Eficiência	123lm/W		74lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10

Ângulo de abertura  
Medium 31°

## Aplicação

Peso  
0,5Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com