

26W / 2580lm / 4000K / DALI / Flood 52° /
600mm

63143

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**
 - A inVision Module


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		26W	31,7W
Fluxo		3400lm	2580lm
Eficiência		131lm/W	81lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura
Flood 52°



Peso
0,5Kg

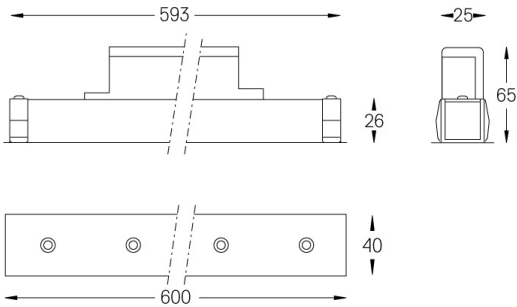

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com