

37W / 4160lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2304mm

63173

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach  
GmbH  
Module with linear extruded lenses (Lightstream)  
combined with a secondary reflector, integrated into  
an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		37W	43,3W
Fluxo		5200lm	4160lm
Eficiência		141lm/W	96lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura  
Flood 64°



Peso

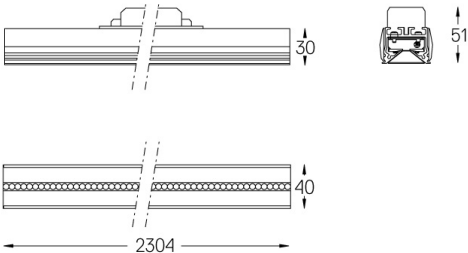

### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com  
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente  
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para  
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-  
light.com