

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach  
GmbH  
Module with linear extruded lenses (Lightstream)  
combined with a secondary reflector, integrated into  
an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Structure  
1 Profile  
2 End caps  
3 Fitting accessories  
4 Profile coupling

Modules  
A inFinit module (middle)  
B inFinit module (end)  
C Indirect module


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		43W	49,9W
Fluxo		6000lm	4800lm
Eficiência		142lm/W	96lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<16



Ângulo de abertura  
Wide flood 76°



Peso

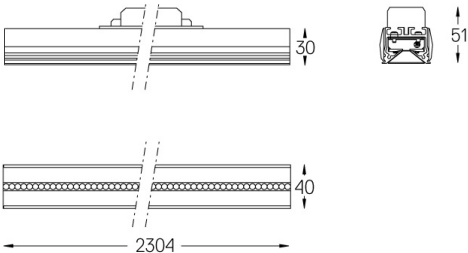

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com  
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente  
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para  
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-  
light.com