


33W / 3600lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
2880mm

63176


Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach  
GmbH  
Module with linear extruded lenses (Lightstream)  
combined with a secondary reflector, integrated into  
an extruded aluminium profile.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

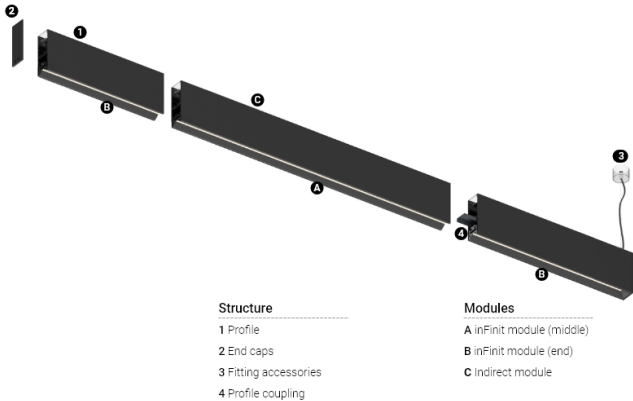


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		33W	38,8W
Fluxo		4500lm	3600lm
Eficiência		136lm/W	93lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13



Ângulo de abertura  
Flood 64°



Peso

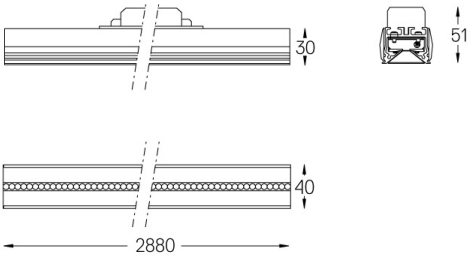

Acabamentos  
○ .01 Branco / RAL 9010  
● .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com  
Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente  
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para  
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-  
light.com