

53W / 6000lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 2880mm

63179


Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach


GmbH

Module with linear extruded lenses (Lightstream)
combined with a secondary reflector, integrated into
an extruded aluminium profile.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

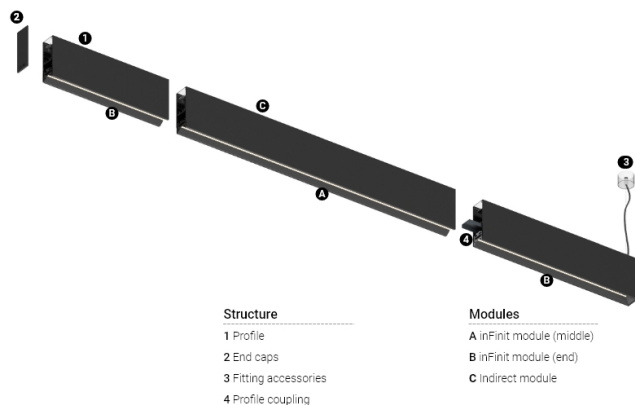

| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 53W | 62,4W |
| Fluxo | | 7500lm | 6000lm |
| Eficiência | | 142lm/W | 96lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <16 |

Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação



Peso



Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente
como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para
diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-
light.com

