



Beam Adjustable

10W / 1090lm / 4000K / DALI / Medium 28° /
ø100mm

63230



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.


Versão ajustável orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 10W | 12,5W |
| Fluxo | | 1450lm | 1090lm |
| Eficiência | | 145lm/W | 87lm/W |
| LOR | | - | 75% |
| UGR | | - | <19 |



Ângulo de abertura
Medium 28°


Aplicação



Peso
0,5Kg



Ø95 (trim version)

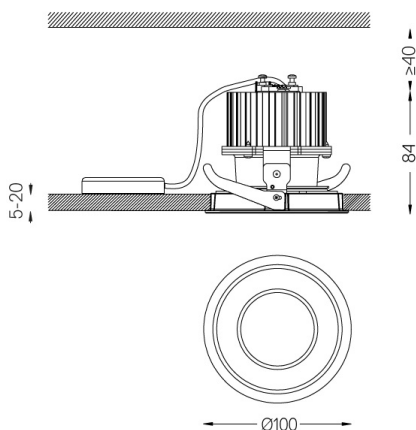

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

- 59066** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
201x17mm
- 59067** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
201x19,5mm
- 59068** Acessório de encastrar flush (teto 25mm)
201x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRC-40E2000-C-73