

5,9W / 630lm / 4000K / DALI / Asymmetric /
ø54mm

63525



Design: O/M + Bartenbach GmbH


Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência. Acessório de encastre fornecido separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 5,9W | 7,4W |
| Fluxo | | 740lm | 630lm |
| Eficiência | | 125lm/W | 85lm/W |
| LOR | | - | 85% |
| UGR | | - | - |

Ângulo de abertura
Asymmetric

Aplicação



Peso

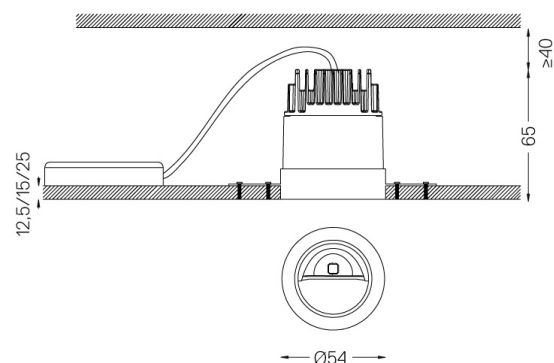

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

- 59039** Acessório de encastrar trimless (teto 12.5mm)
155x18mm
- 59040** Acessório de encastrar trimless (teto 15mm)
155x20mm
- 59041** Acessório de encastrar trimless (teto 25mm)
155x30mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência E

Identificador modelo 4053560389