

5,6W\* / 380lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Flood 56° / ø85mm

63645



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária saliente/suspensa com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída. DALI DT8

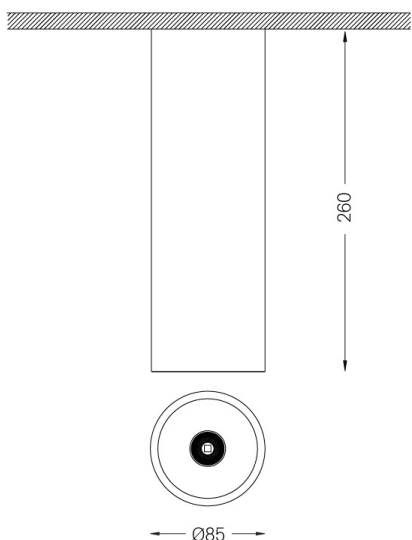
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência   |             | 5,6W*        | 7W*       |
| Fluxo      |             | 460lm*       | 380lm*    |
| Eficiência |             | 82lm/W       | 58lm/W    |
| LOR        |             | -            | 83%       |
| UGR        |             | -            | <10       |

Ângulo de abertura  
Flood 56°

Aplicação

Peso  
0,53Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

59051 Acessório para instalação suspensa  
ø80x35mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com