



4,5W / 280lm / 2700K / DALI / Spot 15° /
ø95mm

63743

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo e dissipador de calor em alumínio fundido.

Orientável 30° no eixo horizontal e 355° no eixo vertical.

Refletor construído a partir de micro superfícies de geometria complexa revestidas com liga de alumínio, originando uma superfície de alto brilho, totalmente espelhada. Refletor de alta precisão para um feixe de luz definido e controlado, que oferece máxima eficiência.

Altura reduzida <67 mm.

Acessório de encaixe para versão sem aro disponível separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W		5,8W
Fluxo	480lm		280lm
Eficiência	107lm/W		49lm/W
LOR	-		58%
UGR	-		<10



Ângulo de abertura
Spot 15°


Aplicação



Peso
0,42Kg



Ø90 (trim version)

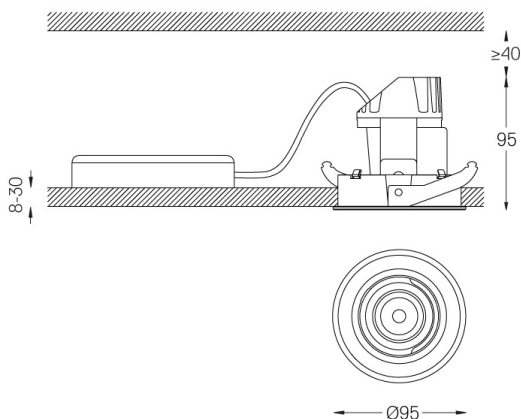

Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010
☒ .02 Preto / RAL 9005
☐ .21 Preto + Branco

Optional

59015 Acessório para tetos de 12,5mm (versão sem aro)
150x101x20mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 2053560245L