


Disponibilidade do produto mediante solicitação

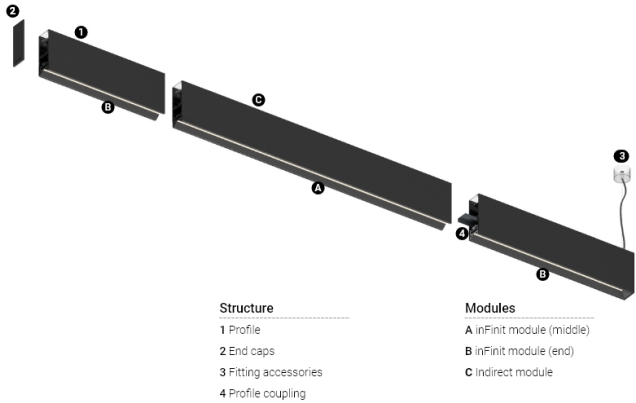

Design: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspenso direta e indireta com corpo em perfil de alumínio anodizado de máxima resistência à corrosão com pintura electrostática de tinta 100% poliéster.

Luz direta: Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.


Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|---|-------|--------------|-------------|
| Potência | | 14+28W | 17,1+34,1W |
| Fluxo | | 1800+1720lm | 1440+1360lm |
| Eficiência | | 84lm/W | 55lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <19 |



Ângulo de abertura
Wide flood 76° /
batwing

Aplicação



Peso

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com