


27+56W / 2880+2720lm / 4000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 2304mm

63784

Disponibilidade do produto mediante solicitação

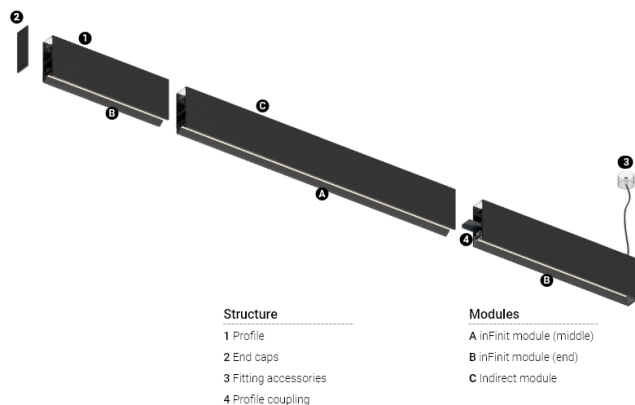

Design: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspenso direta e indireta com corpo em perfil de alumínio anodizado de máxima resistência à corrosão com pintura electrostática de tinta 100% poliéster.

Luz direta: Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.


Luz indireta: lentes lineares com efeito batwing protegidas por um difusor em policarbonato transparente.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 4000K | Fonte de Luz | Luminária   |
|---|-------|--------------|-------------|
| Potência  |       | 27+56W       | 32,9+65,9W  |
| Fluxo   |       | 3600+3440lm  | 2880+2720lm |
| Eficiência  |       | 85lm/W       | 57lm/W      |
| LOR   |       | -            | 80%         |
| UGR   |       | -            | <16         |

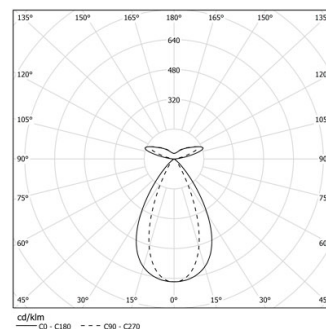


Ângulo de abertura  
Flood 64° /  
batwing

Aplicação



Peso

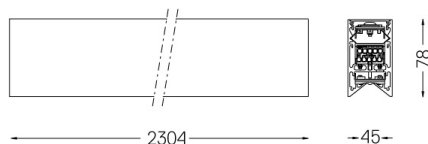

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.com

Escolha o comprimento e a configuração do sistema exactamente como pretende, para modelar as funções de iluminação certas para diferentes tarefas. Para mais informações, contacte: support@om-light.com