



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster. Corpo e espelho perfurado em alumínio com acabamento de pintura texturada. Dotada da mais recente tecnologia da Bartenbach GmbH, a inVision45 revela-se uma solução discreta, capaz de assegurar uma excelente distribuição de luz e conforto visual a partir de uma fonte quase impercetível.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam


Fonte de alimentação incluída.

DALI DT8.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2200K-5000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------------|--------------|-----------|
| Potência   |             | 23W*         | 28W*      |
| Fluxo      |             | 1880lm*      | 1420lm*   |
| Eficiência |             | 82lm/W       | 51lm/W    |
| LOR        |             | -            | 76%       |
| UGR        |             | -            | <16       |



Ângulo de abertura  
Flood 52°


Aplicação



Peso  
1,3Kg



47x605

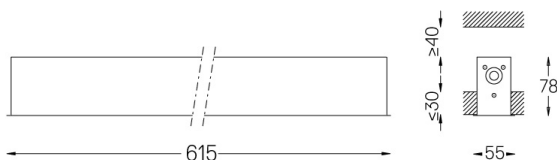

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com