


21W / 1890lm / 4000K / On/Off / Medium 31°
/ 900mm

64012


Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

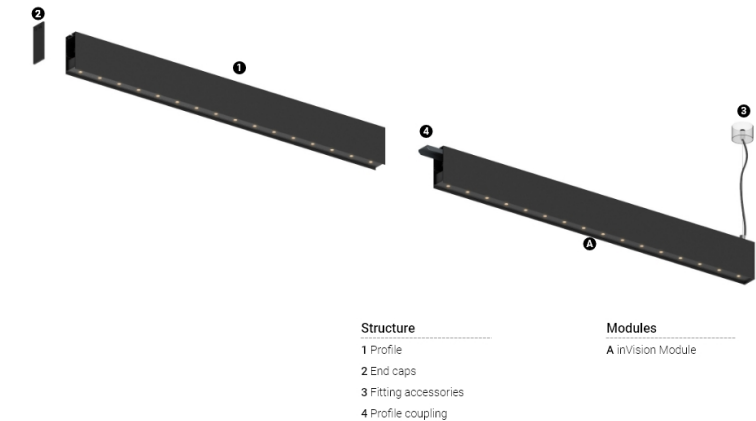

- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules**
 - A inVision Module


LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	21W		25,6W
Fluxo	2580lm		1890lm
Eficiência	123lm/W		74lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10

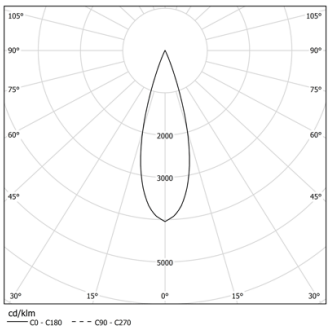

Ângulo de abertura
Medium 31°



Peso
0,6Kg

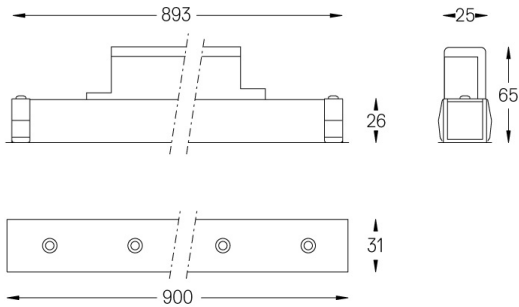

- Acabamentos
- .01 Branco / RAL 9010
 - .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com