


21W / 1890lm / 4000K / On/Off / Medium 31°  
/ 900mm

64036

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

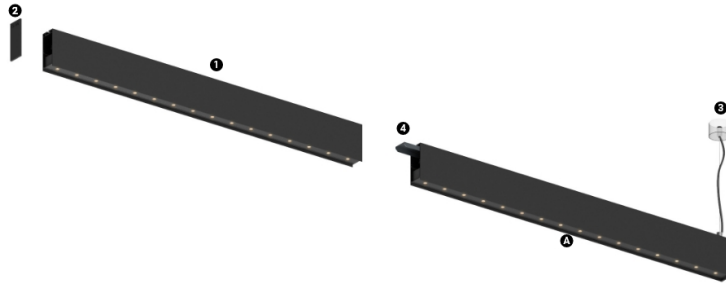


#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inVision Module

LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	21W		25,6W
Fluxo	2580lm		1890lm
Eficiência	123lm/W		74lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10

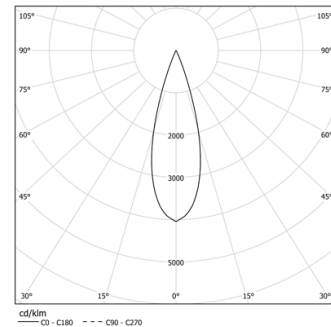


Ângulo de abertura  
Medium 31°

#### Aplicação



Peso  
0,6Kg

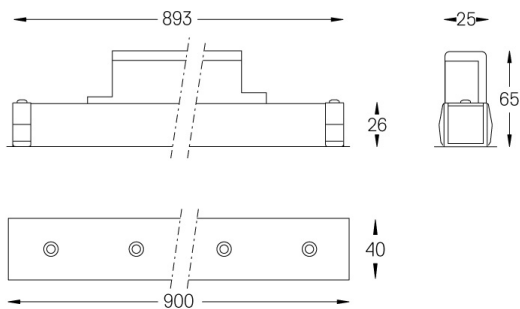

#### Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)