


## MGB

### Made-to-measure

90W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse  
indirect / 2821mm

64130

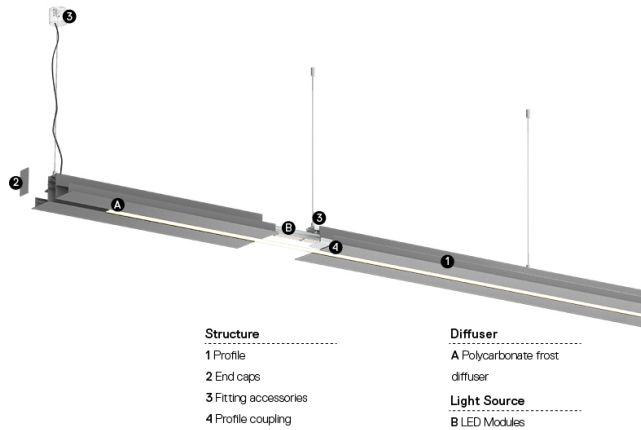

Design: Eduardo Souto de Moura

Módulo MGB suspenso indireto com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco com fixação simples por clipagem.

Topos em aço com acabamento com pintura eletrostática texturizada com tinta 100% poliéster.

Difusor em acrílico fosco para luz indireta.

Calha trifásica (On/Off ou DALI) para a instalação de projetores.

Acessórios de fixação fornecidos separadamente.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	90W		130W
Fluxo	11500lm		4600lm
Eficiência	128lm/W		35lm/W
LOR	-		40%
UGR	-		<25




Ângulo de abertura  
**Diffuse indirect**

## Aplicação



Peso  
14Kg

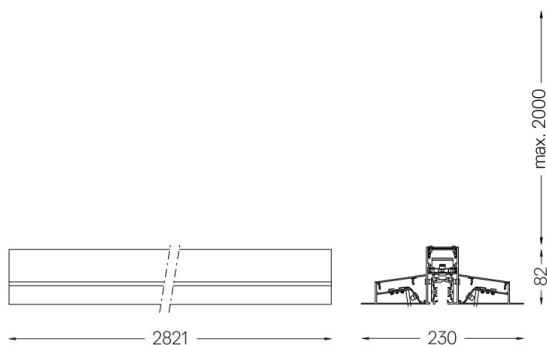

## Acabamentos

- ☐ .01 Branco / RAL 9010  
☒ .02 Preto / RAL 9005  
☐ .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

**54034** Clear base

Ø60x35mm

**54080 Aluminium base**

Ø60x37mm