

4,5W / 280lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø45mm

64446

! Código fora de produção




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Projetor de encastrar com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.  
 Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.  
 Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.  
 Driver incluído.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
 2-step MacAdam / fonte de alimentação.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W	
Fluxo	480lm	280lm	
Eficiência	107lm/W	49lm/W	
LOR	-	58%	
UGR	-	230Vac	

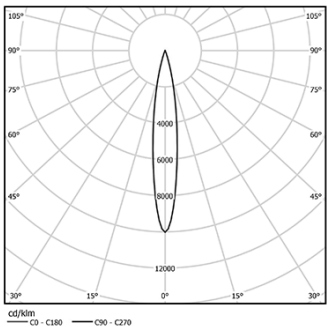


Ângulo de abertura  
Spot 15°

Aplicação



Peso  
0,27Kg

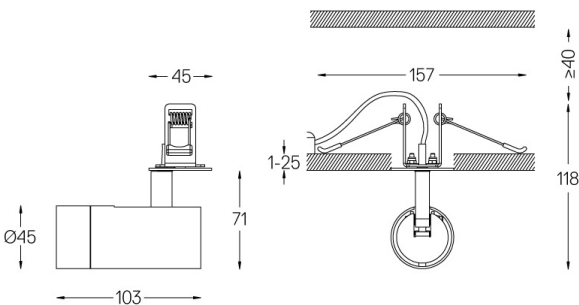

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59072 1/4 CTO  
ø35x1,1mm
- 59073 1/2 CTO  
ø35x1,1mm
- 59074 Louvre  
ø35x2mm
- 59075 Difusor Soft  
ø35x2mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com