

21W / 2185lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
ø400mm

64558

Design: O/M

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climáticas adversas.

Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

Acessórios de encastre fornecidos à parte.

LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP43 | 230Vac | 50/60Hz





| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 21W | 26W |
| Fluxo | | 3230lm | 2185lm |
| Eficiência | | 154lm/W | 84lm/W |
| LOR | | - | 68% |
| UGR | | - | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
4,5Kg

Ø407

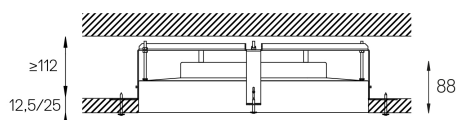

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Obrigatório

59077 Acessório de encastramento para tetos de 12,5mm
Ø398x498x114mm

Disponibilidade do acessório de encastre mediante solicitação