

21W / 2185lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø400mm

64573


Design: O/M

Luminária saliente de teto em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas. Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

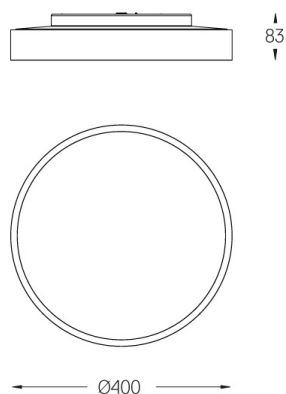
LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 21W | 26W |
| Fluxo | | 3230lm | 2185lm |
| Eficiência | | 154lm/W | 84lm/W |
| LOR | | - | 68% |
| UGR | | - | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
4,5Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com