

66W / 9030lm / 3000K / DALI / Diffuse /
ø850mm

64575

Design: O/M

Luminária saliente de teto em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas. Difusor em acrílico fosco com perfeita uniformidade de luz.

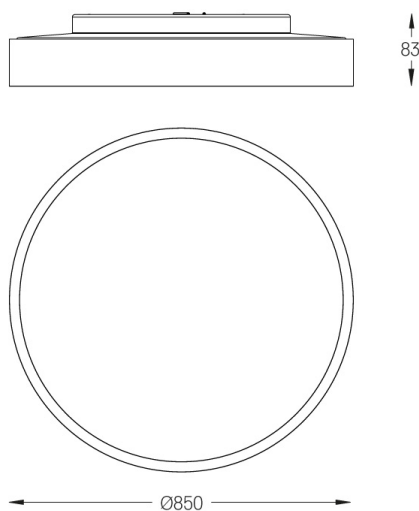
LED: CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP43 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 66W | 77,6W |
| Fluxo | | 11130lm | 9030lm |
| Eficiência | | 169lm/W | 116lm/W |
| LOR | | - | 81% |
| UGR | | - | <25 |

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
8,5Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .03 Cinzento / RAL 9006

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com