

6,2W / 250lm / 3000K / DALI / Elliptical
transverse / 600mm

64622



Design: O/M + Eduardo Souto de Moura

Luminária de exterior em corpo de alumínio com tratamento anticorrosão e acabamento com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Difusor em vidro transparente.

Refletor assimétrico em alumínio com 97% de reflexão, com baixa luminância e baixo encandecimento.

Acessórios de fixação disponíveis separadamente.

*Difusor transparente em Policarbonato (IK10) disponível sob pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 6,2W | 7,8W |
| Fluxo | | 700lm | 250lm |
| Eficiência | | 113lm/W | 32lm/W |
| LOR | | - | 36% |
| UGR | | - | - |




Ângulo de abertura
Elliptical
transverse

Aplicação



Peso
6,2Kg

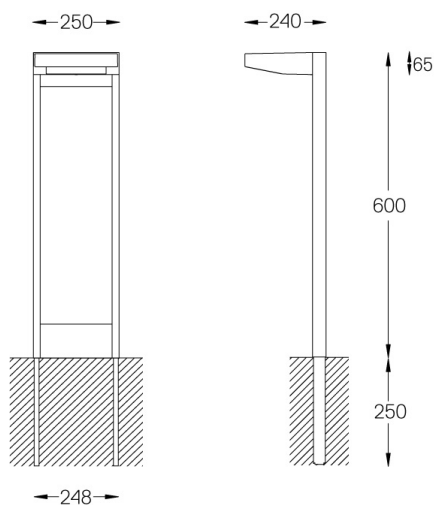

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .33 Preto Grafite
- .34 Corten

Opcional

59082 Acessório de montagem

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com