

Go Adjustable

14W / 7W / 1860lm / 930lm / 4000K / Flood
42° / ø100mm

64794




Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 400mA / 200mA



 LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	14W / 7W	14W / 7W	
Fluxo	2325lm / 1165lm	1860lm / 930lm	
Eficiência	166lm/W	133lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	

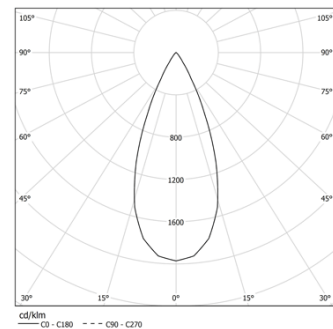

Ângulo de abertura
Flood 42°


Aplicação



Peso
0.37Kg



Ø90

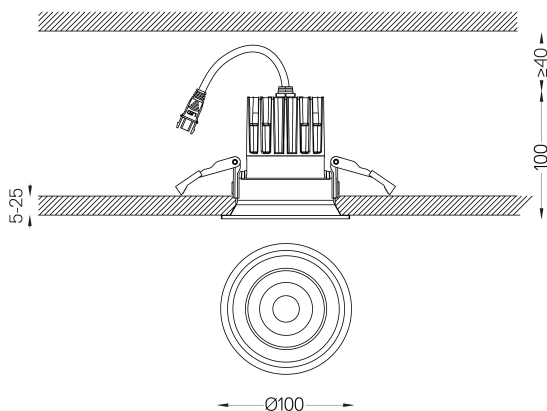

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

- 59117** Driver On/Off [400mA]
147x43x30mm
- 59116** Driver On/Off [200mA]
147x43x30mm
- 59119** Driver DALI [400mA]
144x30x21mm
- 59118** Driver DALI [200mA]
144x30x21mm
- 59121** Driver PhaseCut [400mA]
111x22x52mm
- 59120** Driver PhaseCut [180mA]
102x49x29mm
- 59123** Driver 1-10V [400mA]
163x30x21mm
- 59122** Driver 1-10V [200mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59137** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
180x107x16,5mm
- 59138** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
180x107x19,5mm
- 59154** Louvre
ø45x4mm
- 59155** Elliptical diffuser
ø45x4mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência E

Identificador modelo BXRE-40G20FB-C-83