

3,7W / 315lm / 3000K / Flood 42° / 50x50mm

64800



Design: O/M

Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Sistema de encastre através de molas de fixação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / Driver não incluído
IP44 | 100mA

| LED | 3000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência | | 3,7W | 3,7W |
| Fluxo | | 395lm | 315lm |
| Eficiência | | 107lm/W | 85lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <16 |


Ângulo de abertura
Flood 42°

Aplicação

Peso
0.08Kg



45x45

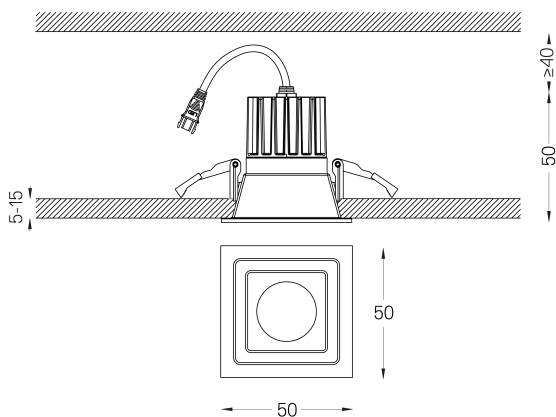

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Obrigatório

- 59088** Driver On/Off [100mA]
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]
130x30x20mm

Opcional

- 59140** Acessório de encastrar flush (teto 12.5mm)
110x56x16,5
- 59141** Acessório de encastrar flush (teto 15mm)
110x56x19,5mm
- 59148** Louvre
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser
ø25x4mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

A garantia de 5 anos aplica-se apenas quando a luminária e o driver são fornecidos em conjunto.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta

Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo BXRH-30G1000-B-83