

5,6W / 200lm / 2700K / On/Off / Spot 16° /
ø45mm

64884



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Projektor saliente com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente spot com nervuras na superfície individual complexa para fornecer uma luz focal e um feixe extremamente estreito.

Orientável através de rotação horizontal de 150° e rotação vertical de 330°.

Driver remoto encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / Driver não incluído
IP20 / 450mA




| LED | 2700K | Fonte de Luz | Luminária |
|---------------------------|-------|--------------|----------------|
| Potência | | 5,6W | 5,6W |
| Fluxo | | 440lm | 200lm |
| Eficiência | | 79lm/W | 29lm/W |
| LOR | | - | 45% |
| Condição de funcionamento | | - | Current source |



Ângulo de abertura
Spot 16°

Aplicação

Peso
0,30Kg

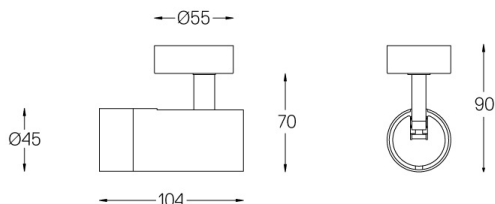

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

- 59084** Driver On/Off Até 2 luminárias]
140x30x21mm
- 59085** Driver On/Off [Até 3 luminárias]
163x30x21mm
- 59086** Driver DALI [Até 2 luminárias]
140x30x21mm
- 59087** Driver DALI [Até 3 luminárias]
163x30x21mm

Opcional

- 59072** 1/4 CTO
ø35x1,1mm
- 59073** 1/2 CTO
ø35x1,1mm
- 59074** Louvre
ø35x2mm
- 59075** Difusor Soft
ø35x2mm