



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster.

Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Fornecido com acessório de encastramento para placa de gesso fermacell® ou para placa de gesso cartonado.

Driver encomendado separadamente.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10

2-step MacAdam

IP65



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		4,2W	4,2W
Fluxo		440lm	315lm
Eficiência		105lm/W	75lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	-




Ângulo de abertura  
WallWasher

Aplicação



Peso  
0,09Kg

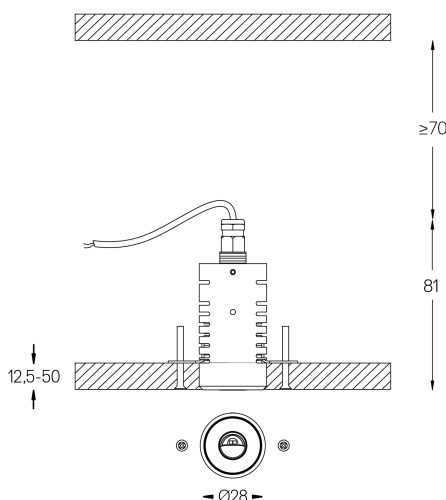

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

**59161** Acessório sem aro

ø32x35mm

**59162** Acessório com aro

ø38x75mm

**59159** Driver On/Off [1 to 2 luminárias]

158x22x19mm

**59160** Driver DALI [1 to 3 luminárias]

113x24x20mm

Opcional

**59013** Alçapão de acesso no teto para drivers

365x365x13mm

**59034** Perfil metal pladur para Nub

250x47x18mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com