

1,1W / 75lm / 2700K / On/Off / WallWasher /  
31mm

64996

Image not found or type unknown

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária com corpo em perfil de alumínio com  
pintura eletrostática texturada com tinta 100%  
poliéster.

Refletor de alta precisão para um feixe de luz  
definido e controlado, que oferece máxima eficiência.  
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

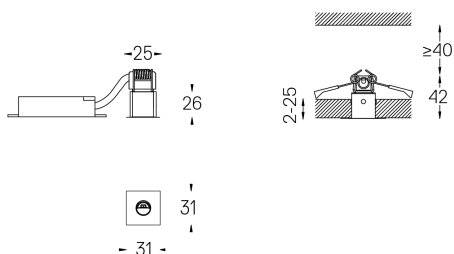
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		1,1W	1,4W
Fluxo		100lm	75lm
Eficiência		91lm/W	53lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	-

Ângulo de abertura  
WallWasher

Aplicação

Peso  
0,15Kg

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur.  
Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-  
light.com