


Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz

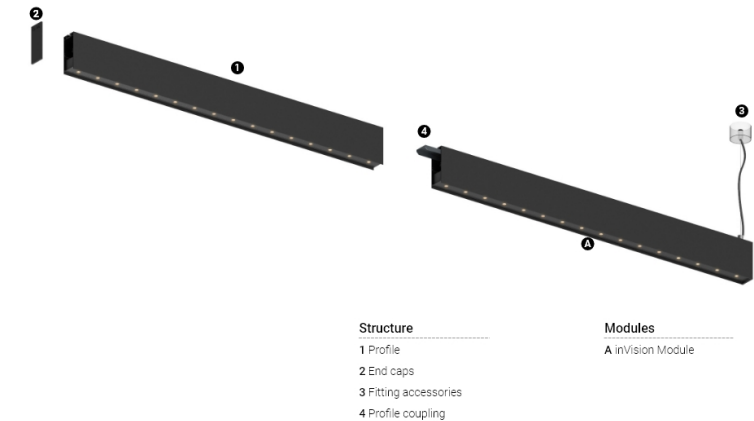

<div> <div>LED</div> <div>2700K</div> </div>	<div>Fonte de Luz</div>	<div>Luminária</div>
Potência	19W	23W
Fluxo	1810lm	795lm
Eficiência	96lm/W	34lm/W
LOR	-	44%
UGR	-	<10




Ângulo de abertura

Spot 17°



Peso

0,6Kg

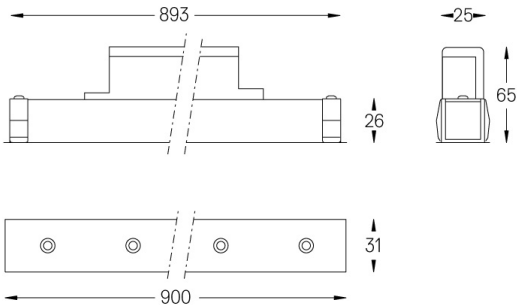

- Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com