

26W / 1060lm / 2700K / DALI / Spot 17° /
1200mm

65422



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica
perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

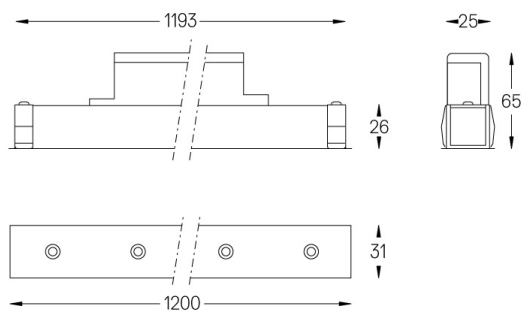
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	26W		30,7W
Fluxo	2410lm		1060lm
Eficiência	96lm/W		34lm/W
LOR	-		44%
UGR	-		<10

Ângulo de abertura
Spot 17°

Aplicação

Peso
0,8Kg

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to
model the right lighting functions for different tasks. For further
information please contact: support@om-light.com