



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Módulo inVision em alumínio com face metálica perfurada e acabamento com pintura texturada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




 LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	51W	59,3W	
Fluxo	4500lm	1980lm	
Eficiência	89lm/W	33lm/W	
LOR	-	44%	
UGR	-	<10	



Ângulo de abertura
Spot 17°



Peso
0,8Kg

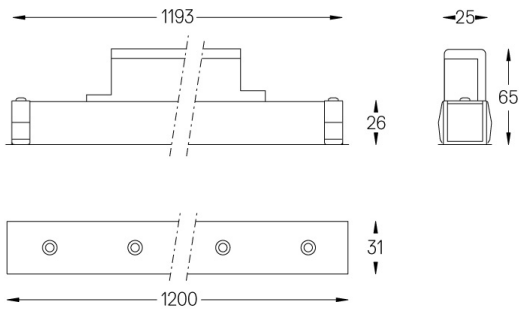

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com