

51W / 2325lm / 4000K / DALI / Spot 17° /  
1200mm

65471



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision em alumínio com face metálica  
perfurada e acabamento com pintura texturada.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

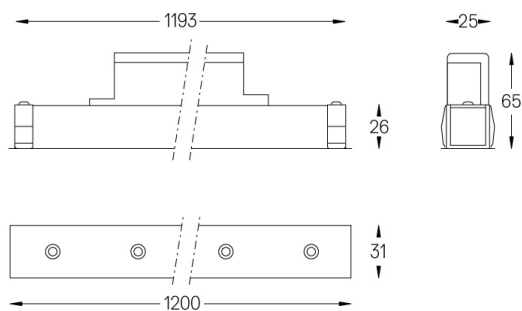
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		51W	59,3W
Fluxo		5280lm	2325lm
Eficiência		105lm/W	39lm/W
LOR		-	44%
UGR		-	<10

Ângulo de abertura  
Spot 17°

## Aplicação

Peso  
0,8Kg

## Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com