


Design: O/M
Perfil de alumínio com 3000mm para aplicação suspensa direta/indireta com calha de 48Vdc.
Pintura electrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	-	-
Fluxo	-	-
Eficiência	-	-
LOR	-	-
UGR	-	-



Ângulo de abertura	-
Aplicação	
Peso	-

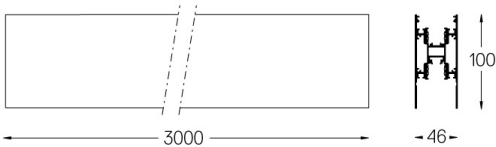

Acabamentos
○ .01 Branco / RAL 9010
● .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório
70043 Acessório de fixação suspenso para entrada de alimentação 40x40x10mm
70044 Acessório de fixação de suspenso 40x17,5x10mm
70051 Base teto linear 150x40x31mm
Opcional
70068 Ferramenta de corte para condutores de calha