

28W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 30° /  
1201mm

73060



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo com lente focal dupla e corpo e espelho  
perfurado em alumínio com acabamento de pintura  
texturada.

Disponível em Branco (.01) e Preto (.02)

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fonte de alimentação incluída.

IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		28W	34,1W
Fluxo		2580lm	1880lm
Eficiência		92lm/W	55lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10


Ângulo de abertura  
Medium 30°

Aplicação



Peso

-

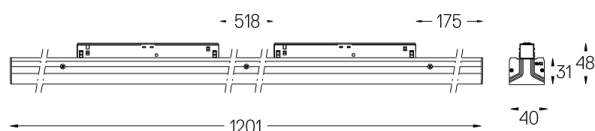

Acabamentos

○ .01 Branco / RAL 9010

● .02 Preto / RAL 9005

Opcional

70045 Ferramenta de remoção de módulo  
20x75mm

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetação  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência E

Identificador modelo 4053560343L