Aleixo

20W / 2000lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 300mm

10095

Design: Eduardo Souto de Moura
Aplique de parede de luz indireta com um estreito feixe de luz direta.
Corpo em alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster adequada para condições climatéricas adversas.
Difusor em acrílico antirreflexo.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10
3-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**20W**	**23,8W**
Fluxo	**2800lm**	**2000lm**
Eficiência	**144lm/W**	**84lm/W**
LOR	**-**	**71%**
UGR	**-**	**-**



Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação

Peso
0,97Kg

mm

Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.03** Cinzento / RAL 9006

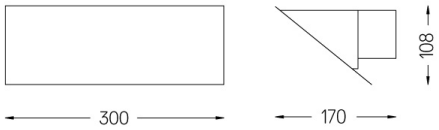

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419