



Nub

5,6W / 300lm / 4000K / Medium 33° /
ø28mm

60004



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar no teto com corpo em alumínio fundido com pintura eletrostática com tinta 100% poliéster. Lente focal com superfícies complexas, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura de 8 mm para uma iluminação de baixo encandeamento. Driver encomendado separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam
IP65



4000K

Fonte de Luz

Luminária

Potência

5,6W

5,6W

Fluxo

490lm

300lm

Eficiência

82lm/W

50lm/W

LOR


-

61%

UGR

-

<10



Ângulo de abertura
Medium 33°


Aplicação



Peso
0,09Kg

mm

Ø 033

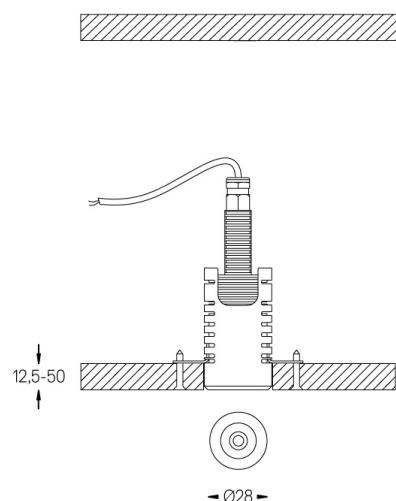

- 028 -

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Obrigatório

- 59000** Acessório sem aro
ø32x35mm
- 59036** Acessório com aro
ø38x75mm
- 59005** Driver On/Off [1 luminária]
132x22x18mm
- 59006** Driver On/Off [2 a 3 luminárias]
125x38x23mm
- 59007** Driver On/Off [4 luminárias]
125x38x23mm
- 59008** Driver DALI [1 a 3 luminárias]
156x51,5x25,5mm

Opcional

- 59083** Removal tool
- 59001** 1/4 CTO
ø17x1,1mm
- 59002** 1/2 CTO
ø17x1,1mm
- 59003** Louvre
ø17x3mm
- 59004** Difusor Soft
ø17x1mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com
Drivers On/Off para mais que uma luminária e Drivers DALI devem ser colocados remotamente.

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência G
Identificador modelo 4053560149