inVision

6,5W / 620lm / 4000K / DALI / Medium 31º / 150mm

60111

Design: O/M + Bartenbach GmbH
Luminária com corpo em perfil de alumínio com pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Lente focal com superfície complexa e nervuras individuais complexas na superfície, de forma a oferecer um ponto focal através de uma abertura para uma área de iluminação sem encandeamento.
Molas especiais disponíveis a pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**6,5W**	**8,1W**
Fluxo	**850lm**	**620lm**
Eficiência	**131lm/W**	**119lm/W**
LOR	**-**	**73%**
UGR	**-**	**<10**



Ângulo de abertura
Medium 31º

Aplicação

Peso
0,22Kg

mm

26x144

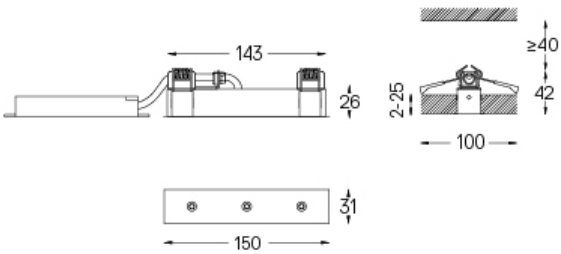

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de pladur. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 |2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência D
Identificador modelo 4053560264H

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419