



Onit Recessed

10W / 720lm / 2700K / DALI / Medium 28° /
ø45mm

60295



Design: O/M

Projetor de encastrar ajustável com corpo em alumínio.

O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical.

Sistema de encastre fácil, através de molas de fixação.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis apóis a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz

Luminária


Potência 10W 12,5W

Fluxo 955lm 720lm

Eficiência 96lm/W 58lm/W

LOR - 75%

UGR - <16



Ângulo de abertura
Medium 28°

Aplicação



Peso
0,6Kg

□ mm

✓ 194x26

Acabamentos


- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016 Refrator elíptico Ø39x0,5mm
- 59017 Difusor Soft Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

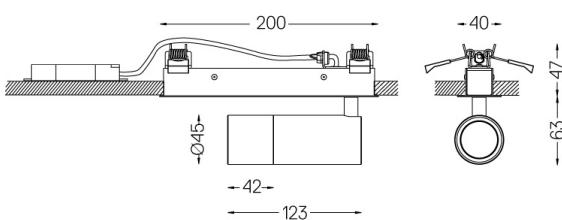

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F
Identificador modelo 2053560245H