

10W / 910lm / 3000K / On/Off / Spot 12° / Ø45mm

60308




Design: O/M

Projector saliente ajustável com corpo em alumínio. O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical. Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	12,5W	
Fluxo	1035lm	910lm	
Eficiência	104lm/W	73lm/W	
LOR	-	0.88	
UGR	-	<13	




Ângulo de abertura
Spot 12°



Aplicação
Peso
0,7Kg

mm

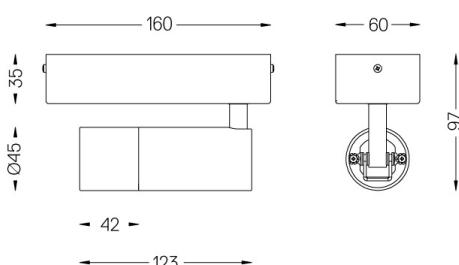

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016 Refrator elíptico Ø39x0,5mm
- 59017 Difusor Soft Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm Ø45x72

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F. Identificador modelo 2053560257H