

10W / 810lm / 3000K / DALI / Medium 28° /
ø45mm

60311



Design: O/M

Projector saliente ajustável com corpo em alumínio. O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e 330° na vertical. Acessórios disponíveis separadamente e facilmente aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Fonte de Luz

Luminária


Potência 10W 12,5W

Fluxo 1035lm 810lm

Eficiência 104lm/W 65lm/W

LOR - 0.78

UGR - <16



Ângulo de abertura
Medium 28°



Peso
0,7Kg

mm


Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

- 59016 Refrator elíptico
Ø39x0,5mm
- 59017 Difusor Soft
Ø39x0,5mm
- 59018 Louvre
Ø39x3mm
- 59019 Snoot 72mm
Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

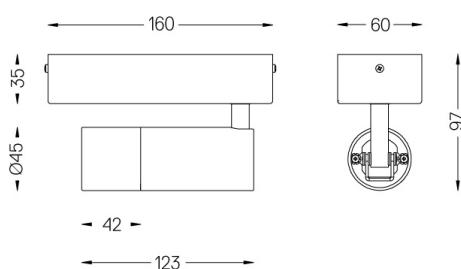

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F
Identificador modelo 2053560257H