

O/M

Onit Track (230v)

10W / 780lm / 2700K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

60318

Design: O/M

Projetor ajustável com corpo em alumínio para
instalação em calha trifásica.


O projetor pode ser rodado até 90° na horizontal e
330° na vertical.

Acessórios disponíveis separadamente e facilmente
aplicáveis após a instalação.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		10W	12,5W
Fluxo		955lm	780lm
Eficiência		96lm/W	62lm/W
LOR		-	0.82
UGR		-	<13




Ângulo de abertura
Spot 12°

Aplicação



Peso
0,6Kg

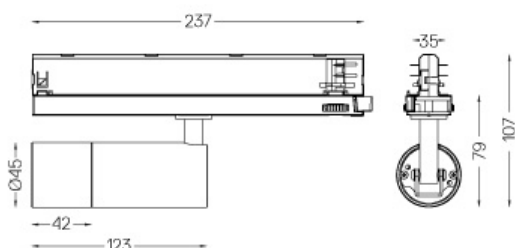

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005

Opcional

59016 Refrator elíptico

Ø39x0,5mm

59017 Difusor Soft

Ø39x0,5mm

59018 Louvre

Ø39x3mm

59019 Snoot 72mm

Ø45x72

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiqueta
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F

Identificador modelo 2053560245H