



Beam

10W / 780lm / 3000K / DALI / Flood 37° /
ø75mm

60345



Design: O/M


Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.

Acessórios de encastre para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	10W	12,5W
Fluxo	1035lm	780lm
Eficiência	104lm/W	62lm/W
LOR	-	75%
UGR	-	<22




Ângulo de abertura
Flood 37°



Peso
0,38Kg

mm

Ø70 (trim version)

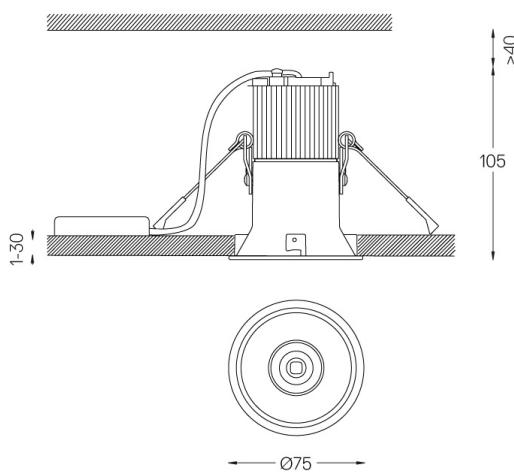

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

59063 Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

176x17mm

59064 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176x19,5mm

59065 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

176x29,5mm

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:
support@om-light.com

Dimensões do rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outros materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência F

Identificador modelo 2053560257H