

O/M

Beam
IP54

4,5W / 365lm / 3000K / On/Off / Medium
23° / ø75mm

60407




Design: O/M
Luminária de encastrar no teto construída em alumínio fundido.
Acessórios de enca斯特re para versão à face disponíveis separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10
2-step MacAdam / fonte de alimentação.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	4,5W	5,8W	
Fluxo	520lm	365lm	
Eficiência	116lm/W	63lm/W	
LOR	-	70%	
UGR	-	<16	



Ângulo de abertura
Medium 23°



Peso
0,38Kg

75 mm

Ø70 (trim version)

Acabamentos

- .04 Branco Mate
- .05 Preto Mate

Opcional

59063 Acessório de encastrar flush (teto 12,5mm)

176x17mm



59064 Acessório de encastrar flush (teto 15mm)

176x19,5mm

59065 Acessório de encastrar flush (teto 25mm)

176x29,5mm

Rasgo de encastramento para tetos em pladur. Para outro tipo de materiais, por favor, contacte: support@om-light.com

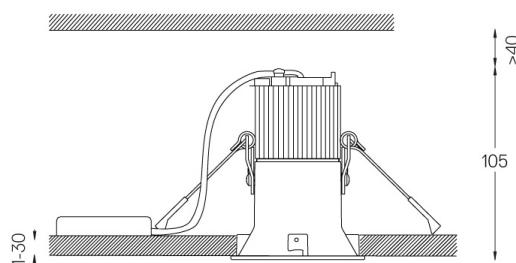

Ø75

Dados de acordo com regulamentos
2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de
eficiência F
Identificador modelo 2053560257L