inFinit Recessed

43W / 4400lm / 3000K / DALI / Wide flood 76° / 2357mm

60490

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Lentes lineares (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**43W**	**49,9W**
Fluxo	**5520lm**	**4400lm**
Eficiência	**130lm/W**	**88lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<19**



Ângulo de abertura
Wide flood 76°

Aplicação

Peso
3,8Kg

mm

47x2347

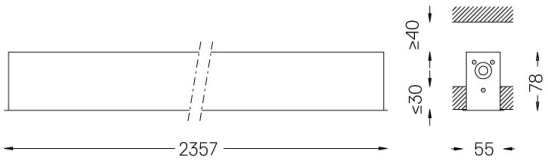

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Obrigatório
51027 Acessório de encastrar

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar: support@om-light.com
A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419