inFinit Recessed

28W* / 3000lm* / 2200K-5000K / DALI / Flood 64° / 1493mm

60548

Disponibilidade do produto mediante solicitação

Design: OM + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em perfil de alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns em acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Lentes lineares extrudidas (Lightstream) combinadas com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Acessórios de encastrar fornecidos em separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2200K-5000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**28W***	**34,1W***
Fluxo	**3750lm***	**3000lm***
Eficiência	**134lm/W**	**88lm/W**
LOR	**-**	**80%**
UGR	**-**	**<13**



Ângulo de abertura
Flood 64°

Aplicação

Peso
2,4Kg

mm

47x1483

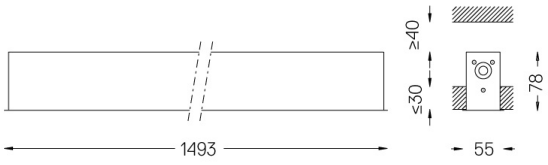

Acabamentos

- ○ **.01** Branco / RAL 9010
- ● **.02** Preto / RAL 9005

Obrigatório
51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

This page was generated on 2025-11-15. Click here for the latest version.