Uw
Recessed

32W / 1450lm / 2700K / On/Off / Wallwasher / 1215mm

60563

Design: OM + Bartenbach GmbH
Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.
Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.
Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.
Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Fonte de Luz	Luminária
Potência	**32W**	**37,6W**
Fluxo	**3200lm**	**1450lm**
Eficiência	**100lm/W**	**39lm/W**
LOR	**-**	**45%**
UGR	**-**	**-**



Ângulo de abertura
Wallwasher

Aplicação

Peso
2Kg

mm

47x1205

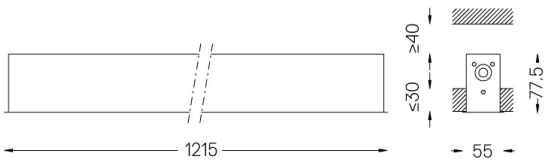

Acabamentos

- **.01** Branco / RAL 9010
- **.02** Preto / RAL 9005
- **.10** Alumínio anodizado

Obrigatório
51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com

This page was generated on 2025-11-04. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419