

32W / 1450lm / 2700K / On/Off / Wallwasher
/ 1215mm

60563



Design: OM + Bartenbach GmbH

Luminária de encastrar com corpo em alumínio com anodização de máxima resistência à corrosão de 25 microns com acabamento mate ou pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Topos em alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura electroestática texturada com tinta 100% poliéster.

Lentes lineares extrudidas (Lightstream) em combinação com um refletor secundário integrado num perfil de alumínio extrudido.

Acessórios de fixação encomendados separadamente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Fonte de Luz **Luminária**


Potência **32W** **37,6W**

Fluxo **3200lm** **1450lm**

Eficiência **100lm/W** **39lm/W**

LOR **-** **45%**

UGR **-** **-**



Ângulo de abertura Wallwasher




Peso
2Kg

mm

47x1205

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010**
- .02 Preto / RAL 9005**
- .10 Alumínio anodizado**

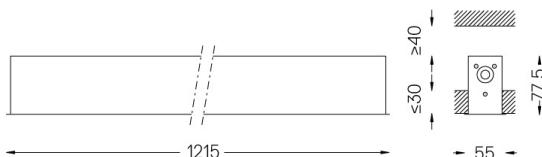

Obrigatório
51027 Acessório de encastrar

A O/M aconselha que a montagem de tetos falsos, que se destinem à aplicação de produtos encastráveis, seja feita após a escolha dos produtos a usar. O mesmo se aplica a abertura dos rasgos para a colocação desta tipologia de produtos. A O/M aconselha o reforço do teto falso junto ao rasgo de encastramento, de acordo com as características do produto a encastrar. As dimensões do rasgo de encastramento aplicam-se a tetos de gesso cartonado. Para outro tipo de material, por favor contactar: support@om-light.com